


# VB2 - (12-75) COMPACT



## Dimensiones (mm)

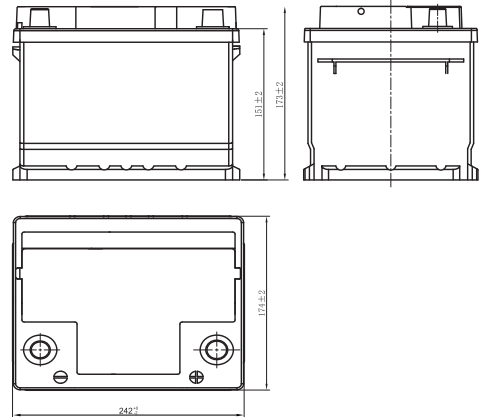


## Especificaciones Físicas (mm)

Voltaje Nominal		12V
Capacidad Nominal (C20)		50Ah
Dimensiones	Largo	242 +0/-2mm
	Ancho	174 ±2mm
	Alto (sin bornes)	173 ±2mm
	Alto Total (con bornes)	173±2mm
Peso		15.00kg Aprox.
Acid		1.280±0.015g/cm <sup>3</sup> (25°C)
Standard Terminal		1
Cell layout		0
Hold-Down		B13
Antiflama		Si
Caja		Black-PP Material
Tapa		Black-PP Material
Manija de Transporte		
Cantidad por pallet		84

## Especificaciones Electricas

Capacidad C20 (DIN)	20 horas (2.0A)	50Ah
Capacidad de Reserva RC		80min
Fuerza de Arranque en Frio (-18°C) SAE		450A

## Características de Descarga (25°C)

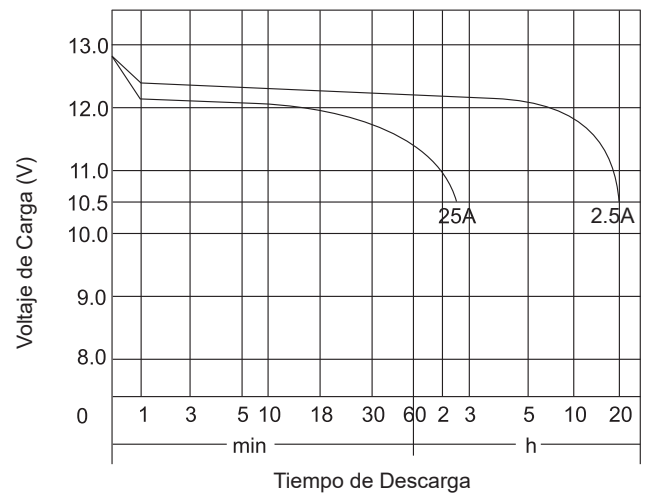

## Standard Terminal (mm)

## Layout

Terminal Type	D	
	Positive	Negative
1	19.5 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	17.9 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>

17°  
Taper 1/16  
ØD

⊖   ⊕

Figura (0)

## Características de Descarga (-18°C)

