


VB3 - (12-80) FREE



Dimensiones (mm)

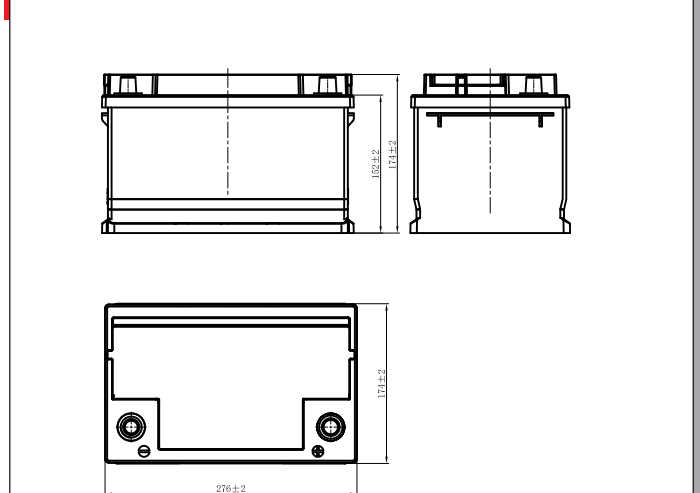


Especificaciones Físicas (mm)

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Voltaje Nominal | | 12V |
| Capacidad Nominal (C20) | | 51Ah |
| Dimensiones | Largo | 276±2mm |
| | Ancho | 174±2mm |
| | Alto (sin bornes) | 174±2mm |
| | Alto Total (con bornes) | 174±2mm |
| Peso | | 15.50kg Aprox. |
| Acid | | 1.280±0.015g/cm ³ (25°C) |
| Standard Terminal | | 1 |
| Cell layout | | 0 |
| Hold-Down | | B13 |
| Antiflama | | Si |
| Caja | | Black-PP Material |
| Tapa | | Black-PP Material |
| Manija de Transporte | | |
| Cantidad por pallet | | 84 |

Especificaciones Electricas

| | | |
|--|-----------------|-------|
| Capacidad C20 (DIN) | 20 horas (3.0A) | 51Ah |
| Capacidad de Reserva RC | | 85min |
| Fuerza de Arranque en Frio (-18°C) SAE | | 450A |

Características de Descarga (25°C)

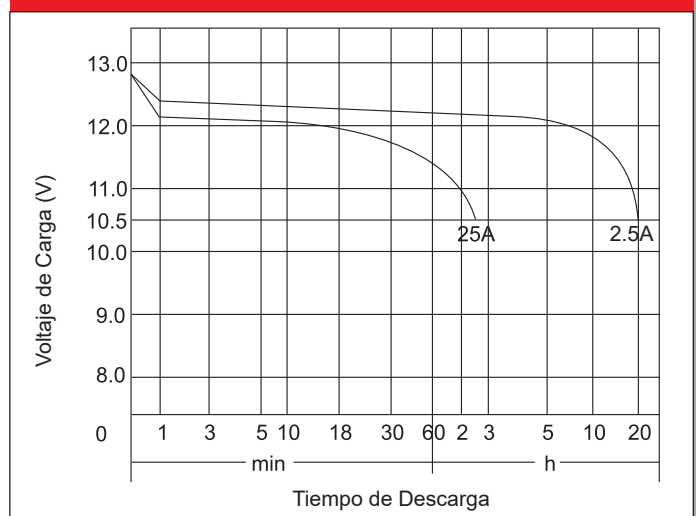

Standard Terminal (mm)

Layout

| Terminal Type | D | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Positive | Negative |
| 1 | 19.5 ⁰ _{-0.3} | 17.9 ⁰ _{-0.3} |


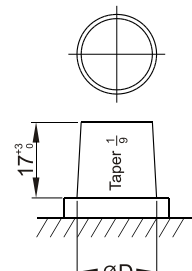



Figura (0)

Características de Descarga (-18°C)

